# JETIcleaner Premium

# Infloor-Upfloor

## Автоматическая система очищения подошвы встроенная в пол или размещенная на поверхности пола

- Прочная система установки как внутрь пола, так и на поверхность пола
- Сухое очищение или с использованием дезинфецирующих средств
- Подходит для использования различных устройств на колесах
- Уникальная система вращения в противоположных направлениях brush cleaning system
- Бесшумный (55дБ)
- Широкий спектр применения: пищевая промышленность, фармацевтическая, автомобильная, химическая, электроника и на любом другом производстве

## JETICLEANER INFLOOR/UPFLOOR

Системы JETIcleaner Infloor полностью встраиваются  в пол, что означает, что сотрудник не должен совершать никаких дополнительных движений, а лишь просто идти по поверхности щеток. Система рассчитана на 500 кг. веса, по запросу грузоподъемность можно увеличить до 3000 кг., что позволит использовать эту систему для автопогрузчиков.
Системы JETIcleaner Upfloor представляют собой удлиненные конструкции со ступеньками для того, чтобы облегчить проход сотрудников и посетителей. Они могут быть установлены в коридорах или в проходных зонах между производственными площадками, в местах наибольшей проходимости.
Как система Infloor, так и Upfloor, так же как и все наши автоматические системы очистки, обеспечены желобками 22 мм. шириной, по которым наши щетки двигаются встречным ходом независимо друг от друга, обеспечивая превосходное очищение поверхности, а также устойчивость и комфорт для пользователей.
Стандартный цикл очищения составляет 15 секунд. Он может быть уменьшен или увеличен по необходимости. Щетки изготовлены из высокопрочного PA 6.6 и двигаются со скоростью 20м в сек.
Нейлоновые щетки являются более короткими, жесткими и легкими в уходе.

## СУХОЕ ОЧИЩЕНИЕ,
## С ВОДОЙ ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

После того, как щетки прошли по поверхности подошвы или  по колесам, они исчезают внутри машины и там они проходят через встречную щетку, которая удаляет с них загрязнения.
Загрязнения остаются в специальном резе рвуаре внутри машины. Машину можно приподнять при помощи специальных петель и очистить резервуар.
В моделях Upfloor также можно изъять и очистить резервуар.
Щетки остаются чистыми, сухими и идеальными для помещений, в которых от воды, маслянистых смазочных материалов или других  продуктов, пол часто становится скользким. По желанию можно установить вытяжку с фильтром для удаления из воздуха микроскопических частичек пыли.
После того, как щетки прошли сухую очистку, их можно смочить водой. В моделях Infloor вода уходит в специальный сточный резервуар. В моделях Upfloor вода уходит в резервуары, расположенные на боковых стенках на уровне пола.
Чтобы добиться большей гигиены, необходимой пищевой и фармацевтической отраслям, можно добавлять более сильное дезинфецирующее спиртосодержащее средство. Система контролируемого поступления дезинфецирующего средства в виде спрея, предохраняет от появления лишней влаги на поверхности пола.
Дезинфецирующее средство поставляется в канистрах со встроенной крышкой. С ситемой JETI цикл очистки регулируется по необходимости.

# Premium Infloor
## Таблица размеров/ мм.

| Код | Рабочая поверхность по ходу движения | Ширина рабочей поверхности | Внешняярамка | Очищение | Глубина |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.01 | 700 мм. | 900 мм. | 1000 x 1000 | Сухое | 280 мм. |
| 100.02 | 700 мм. | 900 мм. | 1000 x 1000 | Вода | 350 мм. |
| 100.03 | 700 мм. | 900 мм. | 1000 x 1000 | Дезинфекция | 400 мм. |
| 200.01 | 1000 мм. | 1100 мм. | 1380 x 1480 | Сухое | 350 мм. |
| 200.02 | 1000 мм. | 1100 мм. | 1380 x 1480 | Вода | 400 мм. |
| 200.03 | 1000 мм. | 1100 мм. | 1380 x 1480 | Дезинфекция | 450 мм. |
| 200.04 | 1300 мм. | 1100 мм. | 1700 x 1480 | Сухое | 350 мм. |
| 200.05 | 1300 мм. | 1100 мм. | 1700 x 1480 | Вода | 400 мм. |
| 200.06 | 1300 мм. | 1100 мм. | 1700 x 1480 | Дезинфекция | 450 мм. |
| 200.07 | 1300 мм. | 1450 мм. | 1700 x 1815 | Сухое | 350 мм. |
| 200.08 | 1300 мм. | 1450 мм. | 1700 x 1815 | Вода | 400 мм. |
| 200.09 | 1300 мм. | 1450 мм. | 1700 x 1815 | Дезинфекция | 450 мм. |
| 200.10 | 1500 мм. | 1450 мм. | 1860 x 1815 | Сухое | 350 мм. |
| 200.11 | 1500 мм. | 1450 мм. | 1860 x 1815 | Вода | 400 мм. |
| 200.12 | 1500 мм. | 1450 мм. | 1860 x 1815 | Дезинфекция | 450 мм. |

## СЕРВИС

JETI имеет более 15 лет опыта в области производства и поставки высококачественных систем очищения поверхностей клиентам со всего мира. С нашими системами Вы получите лучший сервис в области инженерии и после продажного обслуживания. Мы хотим стать Вашим ориентиром в области систем чистоты и гигиены.

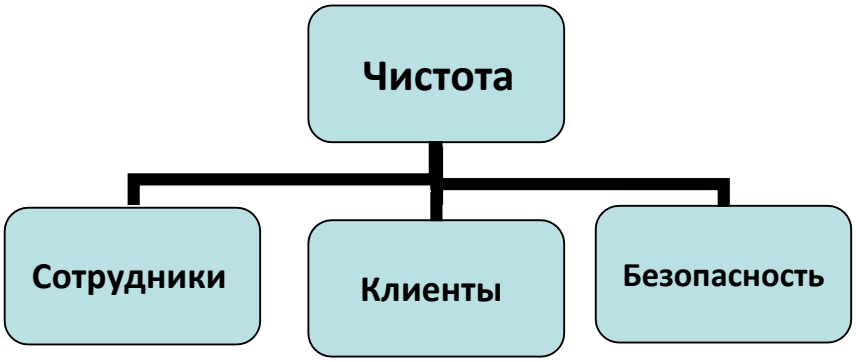


## JETIcleaner ИЛИ ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЩЕТКИ

Уникальная система щеток JETIcleaner имеет явное преимущество перед вращающимися щетками. Для обеспечения эффективности вращающиеся щетки должны быть более длинными, данные щетки требуют большего ухода и очищения. Также, следует поддерживать вращающиеся щетки влажными путем опрыскивания водой или специальными химическими средствами, что может привести к образованию дополнительных загрязнений.

Улица Кобленцер, 89,
55430, Обервезель, Германия
Телефон +49 (0)6744 949 8025
Факс +49 (0) 6744 949 9034
E.mail: sales@jeticleaner.com
www.jeticleaner.com

JETI – марка, зарегистрированная как Jeti GMBH, Обервезель, Германия

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Прочная постоянная установка Infloor/Upfloor
(встроенная в пол или установленная на поверхности пола)
Щетки со встречным ходом обеспечивают максимальный комфорт
Щетки устойчивы к любым видам поверхности подошвы или колес
Конструкция из нержавеющей стали
Запуск при помощи датчика движения
Простой и удобный в уходе и очищении
Двунаправленный ход
Также доступны с системой дезинфекции рук в комплекте
2 года гарантии (расширенная гарантия до 4х лет)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ PREMIUM INFLOOR

Мощность: 380V 50Гц или 208V/480V 60Гц, трехфазный
Уровень шума: 55 дБ/1м
Скорость движения щеток: 20 м/с 4000 fpm
Материал щеток: PA 6.6
Уровень изоляции: непромокаемые IP65
Запуск при помощи датчика движения
Нержавеющая сталь устойчивая к коррозии и химическим средствам
Сертификат CE и инструкция по установке CE

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ PREMIUM UPFLOOR

Мощность: 380V 50Гц или 208V/480V 60Гц, трехфазный
Уровень шума: 55 дБ/1м
Уровень шума вытяжки : 70 дБ
Скорость движения щеток: 20 м/с 4000 fpm
Материал щеток: PA 6.6
Уровень изоляции: непромокаемые IP65
Запуск при помощи датчика движения
Нержавеющая сталь устойчивая к коррозии и химическим средствам